

PureDUSTOL

中性能フィルタ

——— ピュアダストル ———



標準仕様

型式		寸法(mm) W×H×D	製品質量	定格風量 (m ³ /min)	捕集効率(%)	
D M S P W	SD95	FA-D	610×610×290	約9kg	56	95
		HA-D	610×305×290	約5kg	28	
		TA-D	305×610×290			
	SDL65	FA-D	610×610×290	約9kg	56	65
		HA-D	610×305×290	約5kg	28	
		TA-D	305×610×290			



PURETEC


日本ピュアテック株式会社

材質

	フレーム	ろ材	セパレータ	ガスケット
材質	合板	ガラス繊維	アルミニウム	EVA樹脂

圧力損失

DMSPW-SD95/FA-D

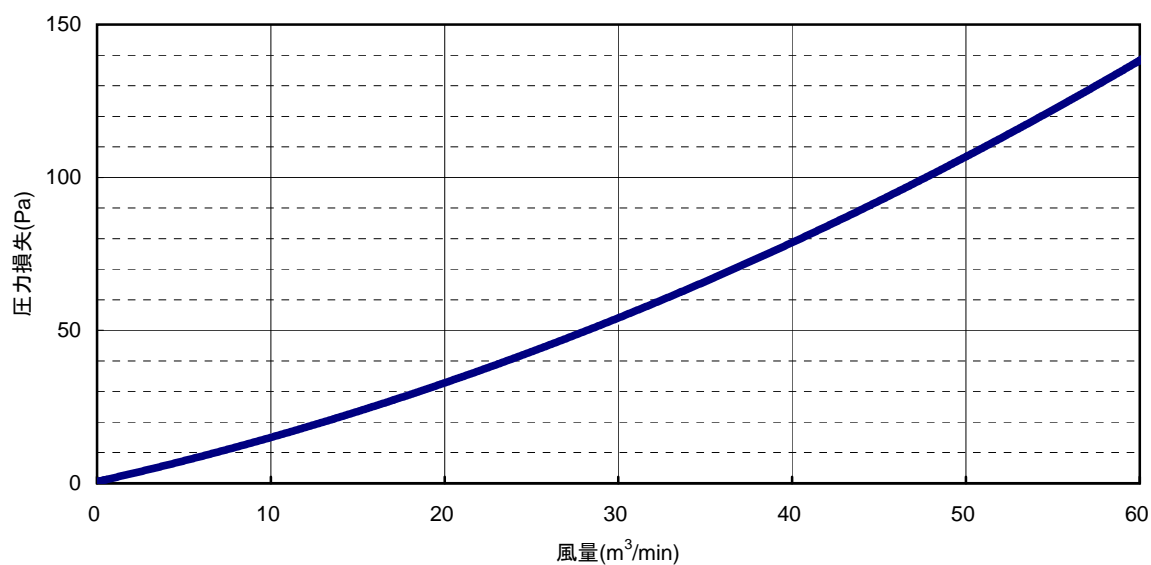

製品型式

DMSPW - □ / □ A-D

捕集効率	間口	
SD95 : 95%	F : フル	(W610 × H610)
SDL65 : 65%	H : 横ハーフ	(W610 × H305)
	T : 縦ハーフ	(W305 × H610)

お願い

仕様等は製品改良のため予告なく変更される事があります。結露する場所や水が飛散する場所では使用しないでください。設計や使用に際しては、弊社の担当までお問い合わせください。本資料データ等の全部または一部の無断転載を禁止します。



日本ピュアテック株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-17 プライムタワー岩本町
TEL:03-3862-4768 FAX:03-3862-4720

<http://www.puretec.co.jp>